



О КОМПАНИИ / АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



Perfect for the pressure.
termoventsc.rs

**НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
УЖЕ 50 ЛЕТ**





Мы – компания ТЕРМОВЕНТ СЦ, ведущий производитель промышленной трубопроводной арматуры, применяемой в промышленности и тепловой энергетике.

Юридически мы организованы в форме общества с ограниченной ответственностью и входим в группу предприятий средней величины.

Мы отличаемся гибкостью и надёжностью. Мы уделяем особое внимание культурным ценностям.

Компания основана в 1963 году в форме ремесленной мастерской по видению и духу предпринимательства г-на Слободана Црногорца. Благодаря напряженному труду и нашему энтузиазму мы выросли в серьезную, уважаемую, успешную и известную в мире компанию. Сегодня у нас работают 360 человек.

Традиционные ценности, надежность, качество и устойчивость – это основа нашей работы и существования. До настоящего времени мы остались частным предприятием, каким были в течение всех 50 лет существования.



ВСЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОДНОМ МЕСТЕ

Мы создавали, учились, развивались. Постоянное развитие требует увеличение производственных мощностей. Поэтому мы построили новый завод с развитой инфраструктурой, оснащённой для долгосрочной будущей работы, с современным производством, где работаем с 1996 года.

Мы купили акции Литейного завода г. Бачка Топола, многолетнего поставщика отливок для компании ТЕРМОВЕНТ СЦ.

Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, так как все детали производим исключительно в собственных современных производственных цехах.



ТЕРМОВЕНТ СЦ

производственный цех в г. Темерине

 **140** работающих

 **9.000 м²** производственной площади

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НАС?

АЭРОПОРТЫ

Аэропорт Никола Тесла (BEG) г. Белград - 80 км.

Аэропорт г. Осиек (OSI) Хорвати - 120 км.

Аэропорт Траян Вуя (TSR)

г. Тимишоара, Румыния - 150 км.

Аэропорт г. Будапешт (BUD) Венгрия - 330 км.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Международная дорога E75 - 14 км.

г. Белград - 75 км.

г. Нови Сад - 25 км.

г. Суботица - 80 км.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

вокзал г. Нови Сад

вокзал г. Белград



**ТЕРМОВЕНТ СЦ
СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД**
производственное отделение г. Бачка Топола

225 работающих

8.500 м² производственной площади

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК



**КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО НАС?**

АЭРОПОРТЫ

Аэропорт Никола Тесла
г. Белград (BEG) - 140 км.

Аэропорт г. Осиек,
Хорвати (OSI) - 100 км.

Аэропорт Траян Вуя
(TSR) г. Тимишоара,
Румыния - 160 км.

Аэропорт г. Будапешт
(BUD) Венгрия - 220 км.

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ**

Международная
дорога E75 - 3 км.
г. Белград - 150 км.
г. Нови Сад - 70 км.
г. Суботица - 40 км.

**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ**

вокзал г. Б. Топола
вокзал г. Суботица



ЕВРОПА



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

У нас высокая степень развития производственных возможностей. ТЕРМОВЕНТ СЦ постоянно инвестирует в самые современные станки и производственные технологии.

Мы гибкие. Уважаем специфические требования наших покупателей - проектируем новые изделия и успешно изготавливаем их.

СТАНОЧНЫЙ ПАРК - ТЕРМОВЕНТ СЦ

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ	шт.	СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ	шт.
Универсальные станки	24	Шлифовальные станки	3
Карусельные станки	2	Притирочные станки	3
Станки с ЧПУ	8	Отрезной станок с ЧПУ	3
Сверлильные станки	9	Автоматическая линия окраски	2
Фрезерные станки	7	Устройство для автоматической или полуавтоматической наплавки твердых материалов, включая стеллит, и сварки	4
Горизонтальные расточные / фрезерные / токарные станки (Bohrwerk)	4	Накаточный станок	1
Горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ	2	5-осевой горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ	1





НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Поддержание и постоянное улучшение качества продукции – это обязанность и ответственность всех работающих на заводе. Надёжный и качественный продукт является приоритетом, а удовлетворённый заказчик – наша цель.

В НЕПРЕРЫВНОСТИ

Процесс контроля у нас постоянный: входной, операционный и окончательный контроль.

100% ИСПЫТАНИЕ

В соответствии с соответствующими стандартами мы отдельно проводим испытание каждого изделия. Единый идентификационный номер на каждом изделии обеспечивает нам полный контроль всех действий и использованных материалов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НА ТЕРМОВЕНТ СЦ

Испытательная станция для гидравлических и пневматических испытаний до 1600 бар (воздухом до 6 бар)

Испытательная станция для гидравлических и пневматических испытаний до 650 бар (воздухом до 6 бар)

Испытательная станция для гидравлических и пневматических испытаний до 500 бар (воздухом до 6 бар)

Испытательная станция для гидравлических испытаний до 1000 бар

Спектрометр для химического анализа входного сырья и готовых изделий (PMI)

Устройства для контроля отливок и поковок ультразвуком

Устройства для испытания отливок и поковок магнитно-порошковым методом

Устройство для измерения толщины стенки отливок

Устройство для испытания механических свойств материалов

Устройство для измерения толщины антикоррозионной защиты

Устройство для контроля деталей методом цветной дефектоскопии





СИСТЕМА КАЧЕСТВА

В развитии системы качества особое внимание уделяем применению актуальных мировых норм и стандартов. Активным обучением мы развиваем систему обеспечения качества и поддерживаем на высоком уровне.

Действующие сертификаты, которыми обладаем:



TP TC 032/2013
 TP TC 010/2011
 TP TC 012/2011



ISO 9001:2015
 EN ISO 3834
 AD-2000
 Merkblatt HP 0



PED 2014/68/EU
 Module H1



API 6A - 1129
 API 6D - 1049
 API 600 - 0096

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ЭНЕРГЕТИКА

- ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ
- КОТЛОСТРОЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
- ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
- НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ
- НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И РЕЗЕРВУАРЫ

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- МЕТАЛЛУРГИЯ
- ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ УДОБРЕНИЙ
- САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ
- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ


Клапаны запорные по EN 13709

Стандарт: EN 13709

ТИП	Клапаны запорные	Клапаны запорно-обратные
	VENS	VENSC

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW)			
	Маховик	Электрический	Гидравлический	Пневматический

МАТЕРИАЛЫ	Поковки ≤ DN 50	Отливки
	1.0460	1.0619
	1.0565	1.1131 1.6220
	1.5415	1.5419
	1.7335	1.7357
	1.7362	1.7365
	1.7383	1.7379
	1.4903	C12A
	1.4301	1.4308
	1.4541	–
	1.4550	1.4552
	1.4404	–
	1.4401	1.4408
1.4571	–	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM		

Номинальные давления: PN 16 ÷ PN 160

Номинальные размеры: DN 15 ÷ DN 350

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Клапаны запорные угловые (VENSА)
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом


Клапаны запорные по BS 1873 и API 623

Стандарты: BS 1873 и API 623

ТИП	Клапаны запорные	Клапаны запорно-обратные
	VBS	VBSC

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW)			
	Маховик	Электрический	Гидравлический	Пневматический

МАТЕРИАЛЫ	WCB
	LCB
	LCC
	LC1
	LC2
	WC1
	WC6
	WC9
	C5
	C12
	C12A
	CF8
	CF8M
CF8C	
или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM	

Номинальные давления: Class 150 ÷ Class 900

Номинальные размеры: DN 50 (2") ÷ DN 400 (16")

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Клапаны запорные угловые (VBSA)
- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Клапаны запорные Y-образные по BS 1873 и API 623

Стандарты: BS 1873 и API 623

ТИП With a rising stem (RS), outside screw & yoke (OS&Y), bolted bonnet (BB)

VBSY

ТИП присоединения Фланцевое
Под приварку встык (BW)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ

WCB
LCB
LCC
LC1
LC2
WC1
WC6
WC9
C5
C12
C12A
CF8
CF8M
CF8C

или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Номинальные давления:	Class 150 ÷ Class 300
Номинальные размеры:	DN 15 (½") ÷ DN 500 (20")

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



High Pressure Globe Valves

Стандарты: ASME B16.34 and Manufacturer Standard

ТИП With rising stem (RS), outside screw & yoke (OS&Y), pressure seal ТИП

VHP

ТИП присоединения Фланцевое
Под приварку встык (BW)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ

Forgings	Castings
A105 / 1.0460	WCB / 1.0619
LF2 / 1.0565	LCB / 1.6220
F1 / 1.5415	WC1 / 1.5419
F11 Cl.2 / 1.7335	WC6 / 1.7357
F22 Cl.3 / 1.7383	WC9 / 1.7379
F5 / 1.7362	C5 / 1.7365
F91 / 1.4903	C12A
F304 / 1.4301	CF8 / 1.4308
F316 / 1.4401	CF8M / 1.4408
F321 / 1.4541	CF8C / 1.4552
F347 / 1.4550	

or other materials according to EN or ASTM Standards

Номинальные давления:	PN 250 ÷ PN 500 Class 1500 ÷ Class 2500
Номинальные размеры:	DN 10 (¾") ÷ DN 200 (8")

Upon request:

- Position indicators
- Extended stem
- Angle Stop (VHPA)
- Locking device
- Coating upon customer's request



Клапаны запорные кованные по API 602

Стандарт: API 602

ТИП Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y), Корпус и крышка соединены шпильками (BB)

VAP

ТИП присоединения Фланцевое
Под приварку внахлест (SW)
Под приварку (BW)
С резьбой (NPTF)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ

A105
LF2
F1
F5
F11 Cl.2
F22 Cl.3
F91
F304
F304L
F316
F316L
F321
F347

или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Номинальные давления:	Class 150 ÷ Class 1500
Номинальные размеры:	DN 8 (¼") ÷ DN 50 (2")

По заказу:

- Регулирующий плунжер
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- С приварной крышкой корпуса (WB)
- Удлиненный корпус (EB)
- Клапан прямооточный
- Блокирующее устройство
- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Клапаны запорно-регулирующие

Стандарты: EN 1349 и EN 60534

ТИП	Клапаны регулируемые по EN	Клапаны регулируемые по ASME/ANSI
	VENR	VBR

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW)			
	ПРИВОД			
Маховик Электрический Гидравлический Пневматический				

МАТЕРИАЛЫ	Forgings ≤ DN 50	Castings
	1.0460 / A105	1.0619 / WCB
	1.0565 / LF2	1.1131 / WCC 1.6220 / LCB
	1.5415 / LF1	1.5419 / WC1
	1.7335 / F11 Cl.2	1.7357 / WC6
	1.7362 / F5	1.7365 / C5
	1.7383 / F22 Cl.3	1.7379 / WC9
	1.4903 / F91	C12A
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4541 / F321	-
1.4550 / F347	1.4552 / CF8C	
1.4404 / F316L	-	
1.4401 / F316	1.4408 / CF8M	
1.4571 / F316Ti	-	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM		

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 160 Class 150 ÷ Class 900
Номинальные размеры:	DN 15 (½") ÷ DN 400 (16")

По заказу:

- Различные характеристики регулирование клапана (линейная и равнопроцентная)
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Клапаны регулируемые угловые (VENRA, VBRA)
- Клапаны прямоточные регулируемые Y-образные (VENRY, VBRY)
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Клапаны регулирующие высокого давления

Стандарты: EN 1349 и ASME B16.34

ТИП	With a rising stem (RS), outside screw & yoke (OS&Y), pressure seal (PS)
VHPR	


ТИП присоединения	Flanged Butt welding ends (BW)			
	ПРИВОД			
Маховик Электрический Гидравлический Пневматический				

МАТЕРИАЛЫ	Forgings ≤ DN 50	Castings
	1.0460 / A105	1.0619 / WCB
	1.0565 / LF2	1.1131 / WCC 1.6220 / LCB
	1.5415 / LF1	1.5419 / WC1
	1.7335 / F11 Cl.2	1.7357 / WC6
	1.7362 / F5	1.7365 / C5
	1.7383 / F22 Cl.3	1.7379 / WC9
	1.4903 / F91	C12A
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4541 / F321	-
1.4550 / F347	1.4552 / CF8C	
1.4404 / F316L	-	
1.4401 / F316	1.4408 / CF8M	
1.4571 / F316Ti	-	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM		

Номинальные давления:	PN 250 ÷ PN 500 Class 1500 ÷ Class 2500
Номинальные размеры:	DN 10 (¾") ÷ DN 200 (8")

По заказу:

- Различные характеристики регулирование клапана (линейная и равнопроцентная)
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Клапаны регулируемые угловые (VHPRA)
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом

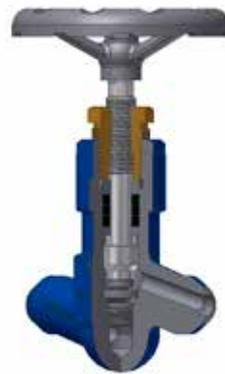

Игольчатые клапаны

Стандарт: Manufacturer Standard

ТИП	Игольчатые клапаны
VNS	

ТИП присоединения	Под приварку (BW) Под приварку внахлест (SW) С резьбой (Rp или NPT)			
	ПРИВОД			
Маховик				

МАТЕРИАЛЫ	1.0460 / A105
	1.0565 / LF2
	1.5415 / F1
	1.7335 / F11 Cl.2
	1.7362 / F5
	1.7383 / F22 Cl.3
	1.4903 / F91
	1.4301 / F304
	1.4401 / F316
	1.4541 / F321
1.4404 / F316L	
1.4571 / F316Ti	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 500
Номинальные размеры:	DN 6 (¼") ÷ DN 15 (½")

По заказу:

- Угловой Игольчатый Клапан
- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Присоединение с наружной резьбой
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов



Задвижки клиновые по EN 1984

Стандарт: EN 1984

ТИП Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y)
GEN

ТИП присоединения Flanged
Butt welding ends (BW)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ	1.0619
	1.1131
	1.6220
	1.5419
	1.7357
	1.7365
	1.7379
	C12A
	1.4308
	1.4552
	1.4408
	или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 160
Номинальные размеры:	DN 50 ÷ DN 600

По заказу:

- С байпасным трубопроводом
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- С невыдвижным шпинделем и жёстким клином
- Двухдисковый или жёсткий клин
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Задвижки клиновые по API 600

Стандарт: API 600

ТИП Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y)
GAC

ТИП присоединения Фланцевое
Под приварку встык (BW)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ	WCB
	LCB
	LCC
	LC1
	LC2
	WC1
	WC6
	WC9
	C5
	C12
	C12A
	CF8
	CF8M
	CF8C
	или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Номинальные давления:	Class 150 ÷ Class 1500
Номинальные размеры:	DN 50 (2") ÷ DN 650 (26")

По заказу:

- С байпасным трубопроводом
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Удлиненная крышка
- Блокирующее устройство
- Двухдисковый или жёсткий клин
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Задвижки клиновые высокого давления

Стандарты: ASME B16.34 и Стандарт производителя

ТИП Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y), двухдисковый клин, Самоуплотняющаяся крышка
GHP

ТИП присоединения Под приварку встык (BW)

ПРИВОД Маховик Электрический Гидравлический Пневматический

МАТЕРИАЛЫ	Поковки	Отливки
	A105 / 1.0460	WCB / 1.0619
	LF2 / 1.0565	LCB / 1.6220
	F1 / 1.5415	WC1 / 1.5419
	F11 Cl.2 / 1.7335	WC6 / 1.7357
	F22 Cl.3 / 1.7383	WC9 / 1.7379
	F5 / 1.7362	C5 / 1.7365
	F91 / 1.4903	C12A
	F304 / 1.4301	CF8 / 1.4308
	F316 / 1.4401	CF8M / 1.4408
	F321 / 1.4541	CF8C / 1.4552
	F347 / 1.4550	
	или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	PN 250 ÷ PN 400 Class 900 ÷ Class 2500
Номинальные размеры:	DN 10 (3/8") ÷ DN 400 (16")

По заказу:

- С байпасным трубопроводом
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Предохранитель избыточного давления
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов



Задвижки параллельные фонтанные по API 6A

Стандарт: API 6A

ТИП	With a non-rising stem (IS&NRS), solid wedge
	GXT

ТИП присоединения	Фланцевое - API Std. 6A, Тип B Ring Joint С резьбовым присоединением - API Std.5B, Тип LP
-------------------	--

ПРИВОД	Маховик Электрический Гидравлический Пневматический
--------	--

МАТЕРИАЛЫ	4A
	CA15
	или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Рабочее давление:	2000 psi ÷ 5000 psi
Номинальные размеры:	DN 50 (2 1/16") ÷ DN 100 (4 1/16")

По заказу:

- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов



Задвижки клиновые кованые по API 602

Стандарт: API 602

ТИП	Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y), жесткий клин, Корпус и крышка соединены шпильками (BB)
	GAF

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (SW или BW) С резьбой (NPTF)
-------------------	---


ПРИВОД	Маховик Электрический Гидравлический Пневматический
--------	--

МАТЕРИАЛЫ	A105
	LF2
	F1
	F5
	F11 Cl.2
	F22 Cl.3
	F91
	F304
	F304L
	F316
	F316L
	F321
	F347
или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM	

Номинальные давления:	Class 150 ÷ Class 1500
Номинальные размеры:	DN 8 (1/4") ÷ DN 50 (2")

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Удлиненная крышка
- С приварной крышкой корпуса (WB)
- Удлиненный корпус (EB)
- Блокирующее устройство
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом

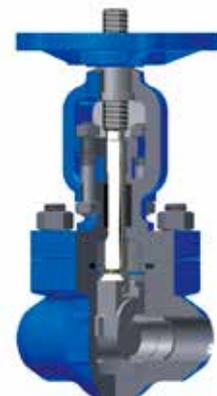

Задвижки клиновые кованые по EN 1984

Стандарт: EN 1984

ТИП	Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y), жесткий клин, Корпус и крышка соединены шпильками (BB)
	GENF

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (SW или BW) С резьбой (NPTF)
-------------------	---

ПРИВОД	Маховик Электрический Гидравлический Пневматический
--------	--

МАТЕРИАЛЫ	1.0460
	1.0565
	1.5415
	1.7335
	1.7362
	1.7383
	1.4903
	1.4301
	1.4541
	1.4550
	1.4404
1.4401	
1.4571	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 250
Номинальные размеры:	DN 8 ÷ DN 50

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Удлиненная крышка
- С приварной крышкой корпуса (WB)
- Удлиненный корпус (EB)
- Блокирующее устройство
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Подъёмные обратные клапаны

Стандарты:
EN 14341, BS 1868, API 602, API 6D

ТИП	Подъёмные обратные клапаны по EN 14341	Подъёмные обратные клапаны по BS 1868 и API 6D	Подъёмные обратные клапаны кованные по API 602
	CLEN	CLBS	CAPL

ТИП присоединения	Фланцевое
	Под приварку встык (BW или SW) С резьбой (Rp или NPT)

МАТЕРИАЛЫ	Поковки ≤ DN 50	Отливки
	1.0460 / A105	1.0619 / WCB
	1.0565 / LF2	1.1131 / WCC 1.6220 / LCB
	-	LCC / LC1 / LC2
	1.5415 / F1	1.5419 / WC1
	1.7362 / F5	1.7365 / C5
	1.7335 / F11 Cl.2	1.7357 / WC6
	1.7383 / F22 Cl.3	1.7379 / WC9
	1.4903 / F91	C12A
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4306 / F304L	-
	1.4401 / F316	1.4408 / CF8M
	1.4404 / F316L	-
	1.4541 / F321 1.4550 / F347	1.4552 / CF8C
	или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	CLEN	PN 16 ÷ PN 160
	CLBS	Class 150 ÷ Class 900
	CAPL	Class 150 ÷ Class 1500

Номинальные размеры: DN 8 (1/4") ÷ DN 400 (16")

По заказу:

- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Swing Type Check Valves

Стандарты: EN 14341, BS 1868, API 602, API 6D, API 594

ТИП	Swing Check Valves acc. to EN 14341	Swing Check Valves acc. to BS 1868, API 594 and API 6D	Forged Swing Check Valves acc. to API 602
	CSEN	CSBS	CAPS

ТИП присоединения	Фланцевое
	Под приварку встык (BW или SW) С резьбой (Rp или NPT)


МАТЕРИАЛЫ	Поковки ≤ DN 50	Отливки
	1.0460 / A105	1.0619 / WCB
	1.0565 / LF2	1.1131 / WCC 1.6220 / LCB
	-	LCC / LC1 / LC2
	1.5415 / F1	1.5419 / WC1
	1.7362 / F5	1.7365 / C5
	1.7335 / F11 Cl.2	1.7357 / WC6
	1.7383 / F22 Cl.3	1.7379 / WC9
	1.4903 / F91	C12A
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4306 / F304L	-
	1.4401 / F316	1.4408 / CF8M
	1.4404 / F316L	-
	1.4541 / F321 1.4550 / F347	1.4552 / CF8C
	или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	CSEN	PN 16 ÷ PN 100
	CSBS	Class 150 ÷ Class 900
	CAPS	Class 150 ÷ Class 1500

Номинальные размеры: DN 15 (1/2") ÷ DN 600 (24")

По заказу:

- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом

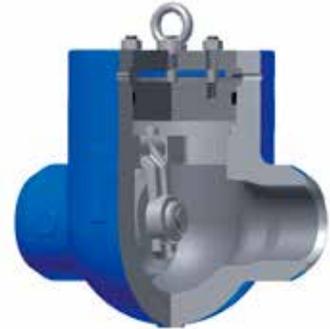

Проходные обратные подъемные и поворотные клапаны высокого давления

Стандарты: ASME B16.34 and Manufacturer Standard

ТИП	Поворотные обратные клапаны	Подъёмные обратные клапаны
	CHPS	CHPL

ТИП присоединения	Фланцевое
	Под приварку встык (BW)

МАТЕРИАЛЫ	Поковки	Отливки
	1.0460 / A105	1.0619 / WCB
	1.0565 / LF2	1.1131 / WCC 1.6220 / LCB
	-	LCC / LC1 / LC2
	1.5415 / F1	1.5419 / WC1
	1.7362 / F5	1.7365 / C5
	1.7335 / F11 Cl.2	1.7357 / WC6
	1.7383 / F22 Cl.3	1.7379 / WC9
	1.4903 / F91	C12A
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4306 / F304L	-
	1.4401 / F316	1.4408 / CF8M
	1.4404 / F316L	-
	1.4541 / F321 1.4550 / F347	1.4552 / CF8C
	или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM	

Номинальные давления:	CHPS	PN 250 (Class 1500)
	CHPL	PN 250 ÷ PN 500 (Class 150 ÷ Class 900)

Номинальные размеры: DN 10 (3/8") ÷ DN 200 (8")

По заказу:

- Клапаны обратные с противовесом
- Обратные поворотные клапан с отверстием в диске
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом

ДРОССЕЛЬ



Дроссель регулируемый и нерегулируемый

Стандарт: API 6A

ТИП	Дроссель регулируемый	Дроссель нерегулируемый
	VAC	VPC

ТИП присоединения	Flanged - API Std. 6A, Tip B Ring Joint Threaded ends - API Std.5B, Type LP
-------------------	--

ПРИВОД	Маховик
--------	---------

МАТЕРИАЛЫ	4A
	CA15
	или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Рабочее давления: 2000 psi ÷ 5000 psi

Номинальные размеры: DN 50 (2 1/16")

По заказу:

- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокирующее устройство
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



Переключающие устройства

Стандарты: ASME B16.34 и Стандарт производителя

ТИП	Выдвижной шпindel (RS), наружная резьба и втулка ходовая в бугеле (OS&Y), Корпус и крышка соединены шпильками (BB)
	COV

ТИП присоединения	Фланцевое
-------------------	-----------

ПРИВОД	Маховик Электрический Гидравлический Пневматический
--------	--

МАТЕРИАЛЫ	WCB
	LCB
	LCC
	CF8
	CF8M
	CF8C
или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM	

Номинальные давления: Class 150 ÷ Class 900
PN 16 ÷ PN 160

Номинальные размеры: DN 50 (2") ÷ DN 200 (8")

По заказу:

- В комплекте с цепью и звездочкой
- Блокирующее устройство
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом

PIG VALVES



Pig Valves according to API 6D

Стандарт: API 6D

ТИП	Краны для запуска / приёма очистительных скребков и для функции запираания
	CPVP

ТИП присоединения	Фланцевое - ANSI B16.5, Ring Joint С резьбовым присоединением - API Std.5B, Тип LP
-------------------	---

ПРИВОД	Рычаг Bevel Gear Электрический
--------	--

МАТЕРИАЛЫ	WCB
	LCB
	LC1
	LC2
	C5
	CA15
	CF8
	CF8M
	4A
	или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM

Номинальные давления: Class 400 ÷ Class 1500

Номинальные размеры: DN 50 (2") ÷ DN 150 (6")

По заказу:

- Сёдла и уплотняющие поверхности с уплотнением из эластомера
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов

PLUG VALVES

ФИЛЬТРЫ



Plug Valves according to API 6D

Стандарт: API 6D

ТИП	Pure PTFE or PTFE+ Graphite seats, Conical stainless steel plug, Bolted Cover (BC)
	CPV

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW)
ПРИВОД	 Рычаг  Bevel Gear  Электрический

МАТЕРИАЛЫ	Forgings ≤ DN 50	Castings
		1.0460 / A105
	1.0565 / LF2	1.6220 / LCB
	1.4301 / F304	1.4308 / CF8
	1.4541 / F321	–
	1.4550 / F347	1.4552 / CF8C
	1.4404 / F316L	–
	1.4401 / F316	1.4408 / CF8M
	1.4571 / F316Ti	–
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM		

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 40 Class 150 ÷ Class 300
Номинальные размеры:	DN 15 (½") ÷ DN 300 (12") DN 15 (½") ÷ DN 50 (2") Rating PN 100 (Class 600)

Upon request:

- Extended stem
- Locking device
- Coating upon customer's request
- In complete with counter flanges, bolting and gaskets



Фильтры

Стандарт: Стандарт производителя

ТИП	Фильтры по EN Стандарт	Фильтры по BS Стандарт	Фильтры кованные
	SEN	SBS	SAP

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW или SW) С резьбой (Rp или NPT)
-------------------	---

МАТЕРИАЛЫ	Покковки ≤ DN 50	Отливки
		A105 / 1.0460
	LF2 / 1.0565	WCC / 1.1131 LCB / 1.6220
	F1 / 1.5415	WC1 / 1.5419
	F5 / 1.7362	C5 / 1.7365
	F11 Cl.2 / 1.7335	WC6 / 1.7357
	F22 Cl.3 / 1.7383	WC9 / 1.7379
	F91 / 1.4903	C12A
	F304 / 1.4301	CF8 / 1.4308
	F316 / 1.4401	CF8M / 1.4408
	F321 / 1.4541	CF8C / 1.4552
	F347 / 1.4550	
или другой материал в соответствии со стандартами EN или ASTM		

Номинальные давления:	PN 16 ÷ PN 160 Class 150 ÷ Class 1500
Номинальные размеры:	DN 8 (¼") ÷ DN 400 (16")

По заказу:

- Установка дренажной пробки или дренажногкоклапана для быстрой очистки
- Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
- С ответными фланцами, прокладками и крепежом



Strainers Y-type

Стандарт: Manufacturer Standard

ТИП	Bolted cover (BC)
	SBSY

ТИП присоединения	Фланцевое Под приварку встык (BW)
-------------------	--------------------------------------

МАТЕРИАЛЫ	WCB
	LCB
LCC	
LC1	
LC2	
WC1	
WC6	
WC9	
C5	
C12	
C12A	
CF8	
CF8M	
CF8C	
или другой материал в соответствии со спецификацией ASTM	

Номинальные давления:	Class 150 ÷ Class 300
Номинальные размеры:	DN 15 (½") ÷ DN 500 (20")

Upon request:

- Plug or drain valve for quick cleaning
- Coating upon customer's request
- In complete with counter flanges, bolting and gaskets


 КАНАДА	 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	 ГОЛЛАНДИЯ
 КУБА	 НОРВЕГИЯ	 БЕЛЬГИЯ
 ВЕНЕСУЭЛА	 ДАНИЯ	 ГЕРМАНИЯ
 ЭКВАДОР	 ШВЕЦИЯ	 ФРАНЦИЯ
 КОЛУМБИЯ	 ЭСТОНИЯ	 ШВЕЙЦАРИЯ
 ПАНАМА	 ЛИТВА	 ИТАЛИЯ
 ЧИЛИ	 ПОЛЬША	 МАЛЬТА
 БРАЗИЛИЯ	 ИСПАНИЯ	 НИГЕРИЯ



ТЕРМОВЕНТ СЦ СЕГОДНЯ ...

Сегодня мы со своей продукцией присутствуем почти на всех континентах. Изделия компании ТЕРМОВЕНТ СЦ установлены и функционируют на заводах более 50 стран мира.

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  АВСТРИЯ |  ХОРВАТИЯ |  ЕГИПЕТ |  ГРУЗИЯ |  РОССИЯ |
|  СЛОВЕНИЯ |  БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |  ИЗРАИЛЬ |  БЕЛАРУСЬ |  КИТАЙ |
|  ЧЕХИЯ |  БОЛГАРИЯ |  ТУРЦИЯ |  ТУРКМЕНИСТАН |  ТАЙЛАНД |
|  СЛОВАКИЯ |  МАКЕДОНИЯ |  УКРАИНА |  КАЗАХСТАН |  СИНГАПУР |
|  ВЕНГРИЯ |  ЧЕРНОГОРИЯ |  ИРАН |  УЗБЕКИСТАН |  ЮЖНАЯ КОРЕЯ |
|  РУМЫНИЯ | | |  ПАКИСТАН |  БРУНЕЙ |
| | | |  САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |  МАЛАЙЗИЯ |
| | | | |  ИНДОНЕЗИЯ |

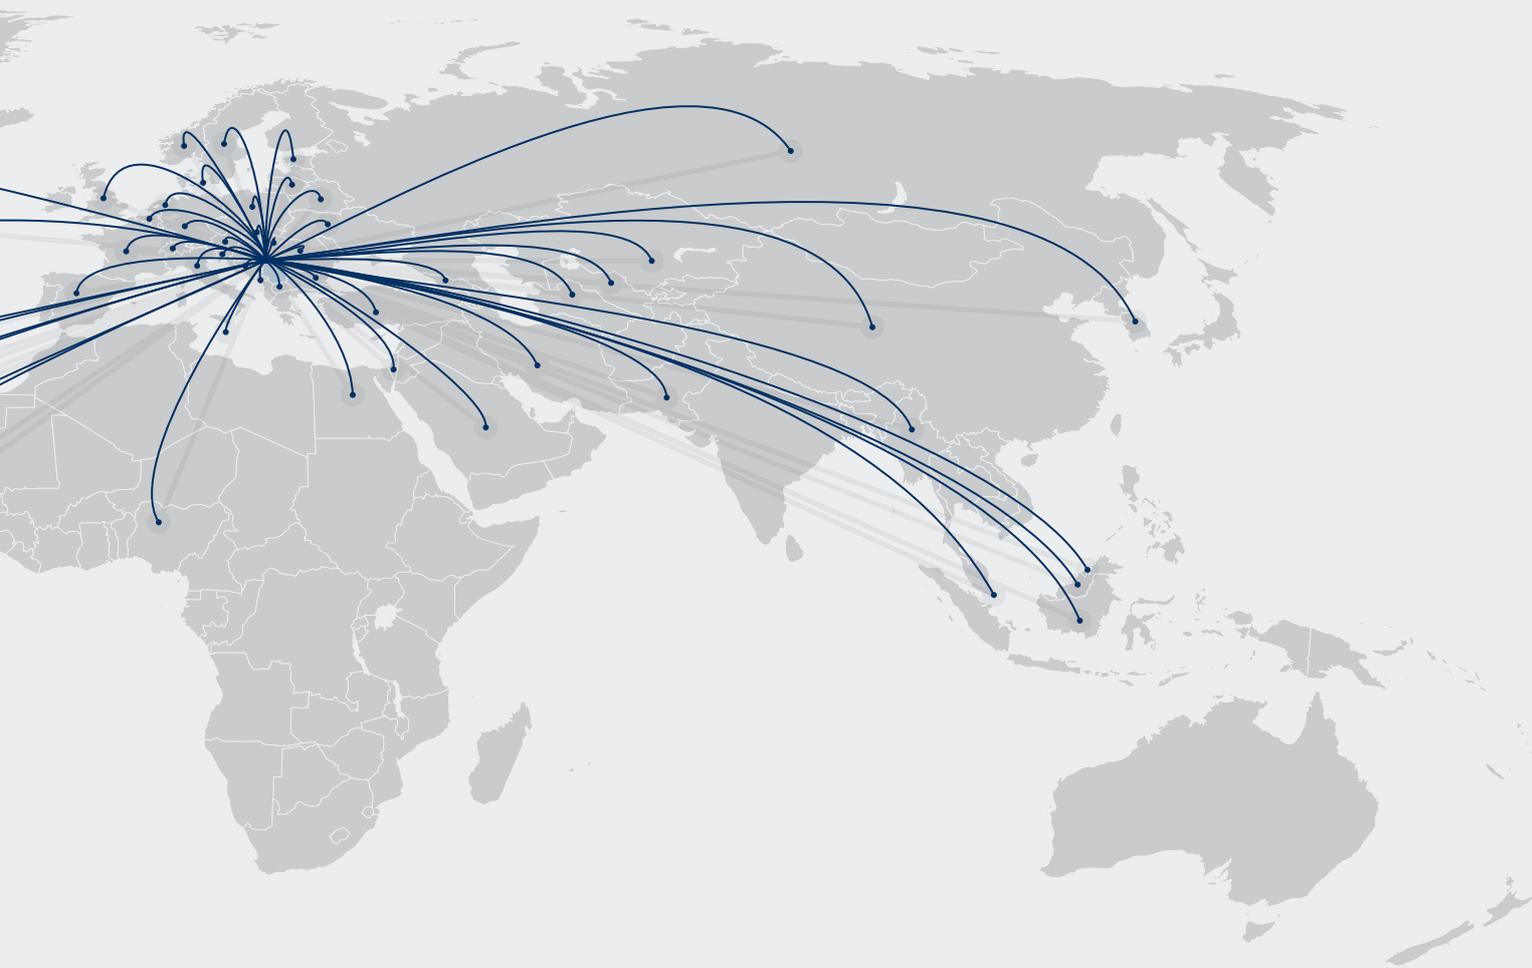

... И ЗАВТРА

Непрерывное инвестирование в персонал, производство и развитие, а также наша гибкость, инновации и многолетний опыт в производстве арматуры помогут нам успешно справиться и с задачами завтрашнего дня.



ТЕРМОВЕНТ СЦ д.о.о.

Индрустријска зона б.б.
21235 Темерин, Србија
ПАК 385116

Телефон +381 21 842 505
+381 21 842 911

Факс +381 21 843 238

Електронна пошта
office@termoventsc.rs

Perfect for the pressure.
termoventsc.rs